

- Bestellung
- Preis Anfrage

**Massaufnahmeblatt für Lichttablare zur Regalmontage, 50.960.02**  
Formular zum Kopieren

**WICHTIG: Für jedes Lichttablar ein separates Blatt ausfüllen!**

Firmenstempel:	Kunden-Nr.: _____
	Ansprechpartner: _____
	Kommission: _____
	Datum: _____
	Unterschrift: _____


**Lichttablare zur Regalmontage inkl. Glas, nach Mass gefertigt, anschlussfertig konfektioniert**

Stabile Rahmenkonstruktion, Höhe 30 mm, Aluminium natureloxiert, Glas weiss satiniert, mit integrierter FL-Leuchte 230V T5 (neutralweiss) und dem praktischen und einfachen Minikupplungs-Stecksystem.

**Ein- oder beidseitig zugängliches Lichttablar zum Befestigen zwischen zwei Seitenwänden.**

Seitenteile wahlweise für Schraub- oder Dübelbefestigung vorgefertigt.

- ab Korpusbreite 275 mm bis 1200 mm (integrierte FL-Leuchte ab 450 mm möglich)
- integrierte Leuchte 8 Watt ab Korpusbreite 450 mm bis 700 mm (LM mind. = 390 mm)
- integrierte Leuchte 14 Watt ab Korpusbreite 700 mm bis 1000 mm (LM mind. = 650 mm)
- integrierte Leuchte 21 Watt ab Korpusbreite 1000 mm bis 1200 mm (LM mind. = 950 mm)
- inkl. Ministecksystem HV-Verlängerung ca. 750 mm
- das untere Glas ist mit zwei Kunststoffschlitzschrauben gesichert, welches für Reinigungszwecke oder zum Auswechseln des Leuchtmittels einfach entfernt werden kann

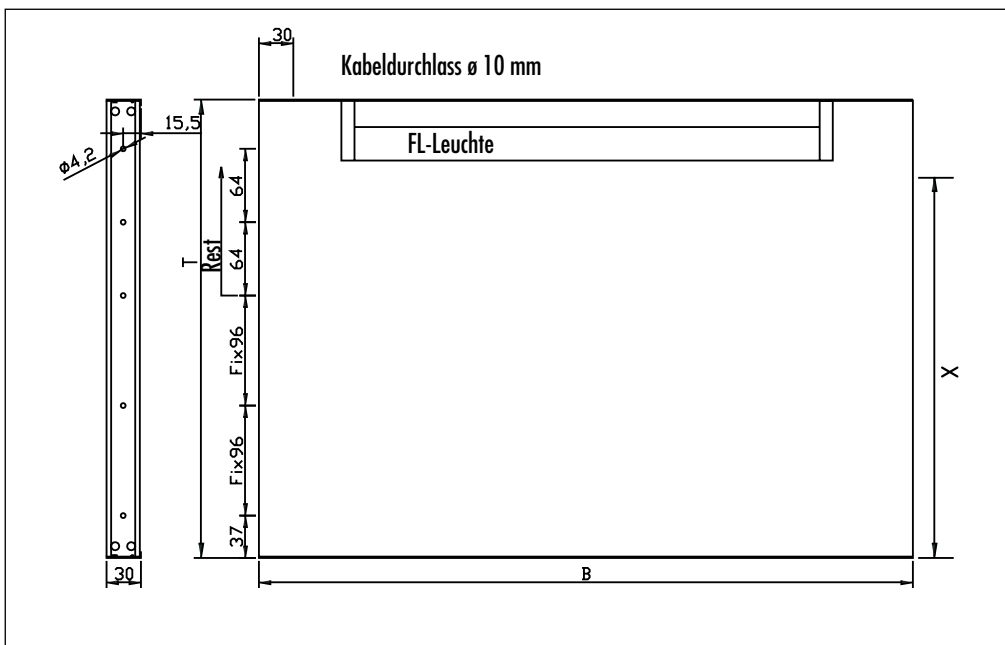

**Frontansicht**

**Masse und Anzahl:**


Anzahl \_\_\_\_\_ Stück  
 Mass B (lichte Elementbreite LM) \_\_\_\_\_ mm  
 Mass T (lichte Elementtiefe) \_\_\_\_\_ mm

**Lichttablanwendung:**

- Lichttablar einseitig zugänglich,  
Kabelaustritt hinten links, 30 mm von aussen,  $\varnothing$  10 mm
  
- Lichttablar beidseitig zugänglich
  - Kabelaustritt seitlich links  $\varnothing$  10 mm, gem. Kundenangabe (Frontansicht) / Mass X = \_\_\_\_\_ mm
  - Kabelaustritt seitlich rechts  $\varnothing$  10 mm, gem. Kundenangabe (Frontansicht) / Mass X = \_\_\_\_\_ mm

**Befestigung der Seitenteile:**

- ohne Einleimdübel, zum Anschrauben mit Schrauben,  $\varnothing$  4 mm
- mit Einleimdübel Bohrdurchmesser  $\varnothing$  8 mm, Bohrtiefe 9 mm, lose mitgeliefert

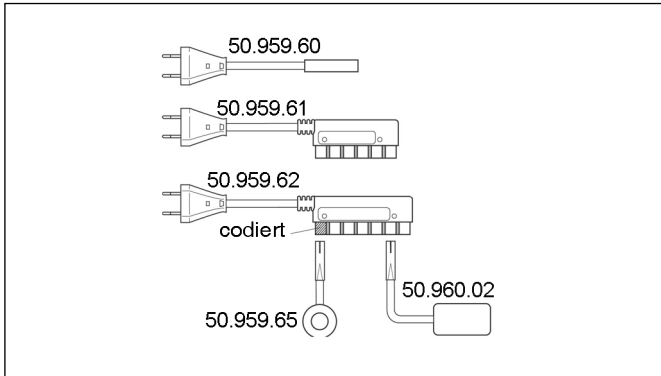

**Weitere Informationen:**

- für den Einsatz eines einzelnen Lichttablars HV-Zuleitung 50.959.60 sep. notieren
- für den Einsatz von mehreren Lichttablaren HV-6-fach-Verteiler 50.959.61 sep. notieren
- für den Einsatz von mehreren Lichttablaren zusammen mit einem externen Schalter HV-6-Fachverteiler(codiert) 50.959.62 und Schalter 50.959.65 sep. notieren

- **Liefertermin 3 Wochen**
- **Massanfertigung, keine Rücknahme möglich!**