
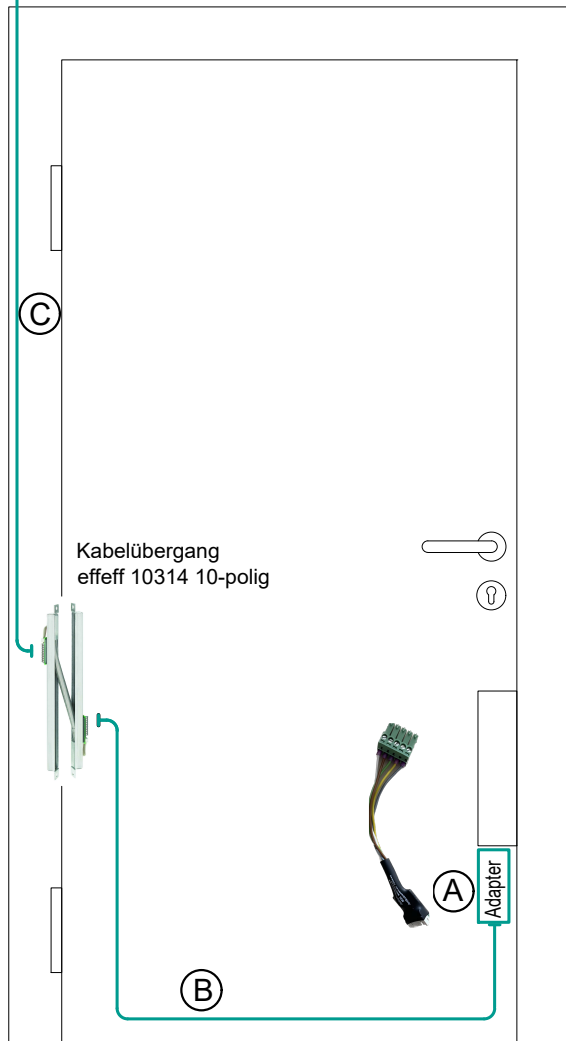


connecdoor divider Pin-Belegung			
	+24V DC	weiss	1
	GND	braun	2
	Bus A	grün	3
	Bus B	gelb	4
		grau	5
		rosa	6
		blau	7
		rot	8
		schwarz	9
		violett	10

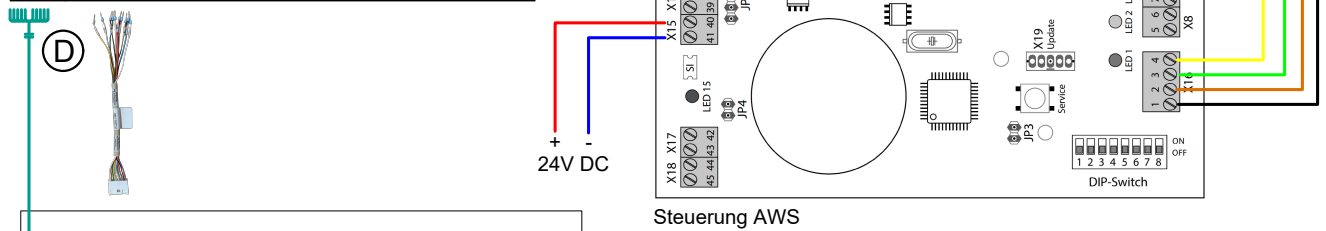

- (A) Adapter MSL fliplock drive/access 62.191.76
- (B) Türblattleitung siehe Tabelle
- (C) Anschlussleitung siehe Tabelle
- (D) connecdoor divider 62.191.65

connecdoor cable Längenauswahltabelle		
B	Türblattleitung 10p 1.0m	62.191.51
	Türblattleitung 10p 1.2m	62.191.52
	Türblattleitung 10p 1.4m	62.191.53
	Türblattleitung 10p 1.6m	62.191.54
	Türblattleitung 10p 2.0m	62.191.55
	Türblattleitung 10p 2.5m	62.191.56
	Türblattleitung 10p 3.0m	62.191.57
C	Türblattleitung 10p 3.5m	62.191.50
	Anschlussleitung basic 10p 5m	62.191.60
	Anschlussleitung basic 10p 8m	62.191.61
	Anschlussleitung basic 10p 12m	62.191.62

Anschluss-Schema MSL fliplock (e)-access



OPO OESCHGER

Steinackerstrasse 68
8302 Kloten
opo@opo.ch