


connecdoor divider Pin-Belegung			
}	Steuerfalle NO	weiss	1
	Steuerfalle COM	braun	2
}	Zylinderkontakt NO	grün	3
	Zylinderkontakt COM	gelb	4
}	verriegelt NO	grau	5
	verriegelt COM	rosa	6
}	Drücker links NO	blau	7
	Drücker links COM	rot	8
}	Drücker rechts NO	schwarz	9
	Drücker rechts COM	violett	10

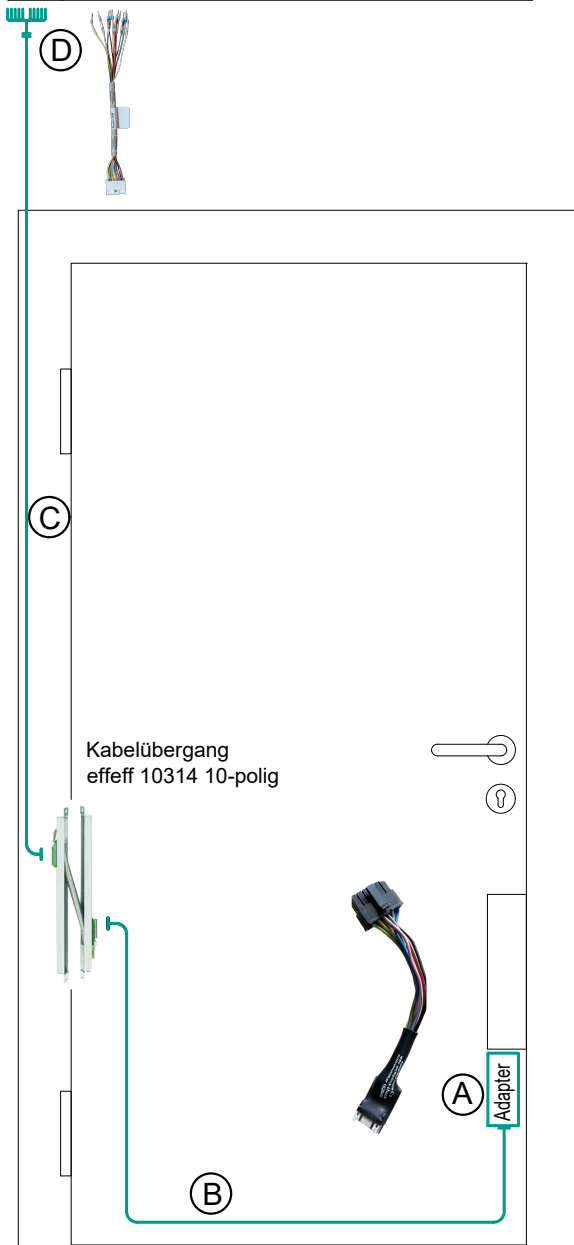

nicht übertragen werden die Signale: verriegelt NC, Zylinderkontakt NC

- (A) Adapter MSL fliplock check 62.191.77
- (B) Türblattleitung siehe Tabelle
- (C) Anschlussleitung siehe Tabelle
- (D) connecdoor divider 62.191.65

connecdoor cable Längenauswahltabelle

B	Türblattleitung 10p 1.0m	62.191.51
	Türblattleitung 10p 1.2m	62.191.52
	Türblattleitung 10p 1.4m	62.191.53
	Türblattleitung 10p 1.6m	62.191.54
	Türblattleitung 10p 2.0m	62.191.55
	Türblattleitung 10p 2.5m	62.191.56
	Türblattleitung 10p 3.0m	62.191.57
	Türblattleitung 10p 3.5m	62.191.50
C	Anschlussleitung basic 10p 5m	62.191.60
	Anschlussleitung basic 10p 8m	62.191.61
	Anschlussleitung basic 10p 12m	62.191.62

Anschluss-Schema MSL fliplock check

connectdoor



OPO OESCHGER

Steinackerstrasse 68
8302 Kloten
opo@opo.ch