

# Checkliste Lüftungsgitter WSG-RC

Größen: min. 250 x 250 / max. 7800 x 7800 mm

**OPO OESCHGER**

**Wir liefern.**

Kunden-Nr.

Datum

Ansprechpartner

Kommission

Firma

Unterschrift


Adresse

PLZ Ort


## Bestellung

## Preisfrage

### 1.1 Form



eckig

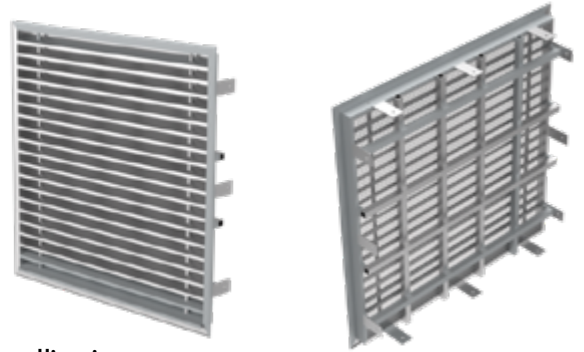

Hinweis:  
RC-Typ benötigt mindestens 150 mm Einbautiefe

### 1.2 RC-Klasse

RC2

RC3

RC4

### 1.3 Aussparungsmasse in mm

Anzahl	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm

### 1.4 Material

Aluminium roh

Edelstahl roh

V2A

V4A

### 1.5 Pulverbeschichtung

RAL

NCS

IGP

### 1.6 Montage

Mit Montagelaschen und Verstärkungsröhren, inkl. Abreissmutter

### 1.7 Optionen

Fliegengitter

### 1.8 Notiz / Bemerkung